



菅沢JV ニュースレター

【菅沢町最終処分場JV工事事務所からのお知らせ】

向暑の候、地域の皆様方には益々の御清栄のことと存じます。また日頃から産業廃棄物最終処分場支障等除去対策工事には地域の皆様のご理解とご協力を頂きありがとうございます。

さて、今回のニュースレターでは廃棄物造成工事の進捗と鉛直遮水壁施工に必要な仮栈橋についてご紹介いたします。

工事進捗状況

・鉛直遮水壁(以下、「遮水壁」とする。)は廃棄物にふれた水が遮水壁外部へ流出しないようにすることと、水が遮水壁内部に流入しないようにすることを目的に設置します。

・斜面部で遮水壁を施工するときには、重機を設置するスペースが必要なため、写真のような仮栈橋を設置しています。

・この仮栈橋は、特許工法により、短期間で設置できます。

・廃棄物造成工事は、廃棄物を整形した上に、廃棄物が風で飛ばないように土を被せています。また雨水が廃棄物に浸透するのを防ぐために、写真のような防水シートを敷設しています。

7・8月の作業内容

<下流造成工>

水路を施工し、また仮設の水処理プラントを設置します。

<鉛直遮水壁工>

ソイルセメント壁の施工を開始します。

<第2貯留槽工>


杭打作業を引き続き施工します。

<水処理施設工>

第2貯留槽の杭工事が完了次第、杭打作業を開始します。

<ドレーン工>

遮水壁に沿って排水管を敷設します。

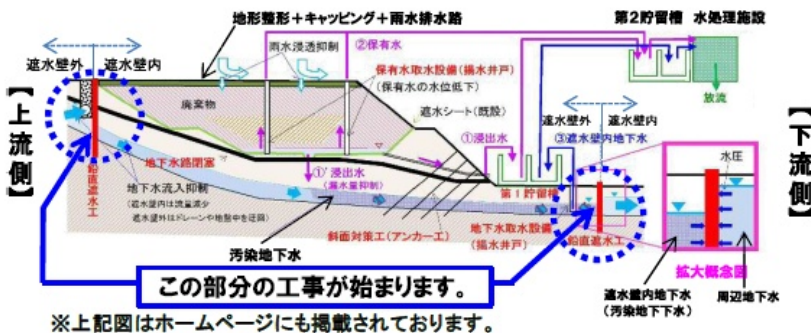

※上記図はホームページにも掲載されております。



【仮栈橋】




【防水シート】

★安全祈願祭を行いました★

6月8日に河内神社の宮司様にお越し頂き菅沢JV関係者が集まって工事の安全を祈願しました。7月は全国安全週間で特別バトルを実施します。これから暑さも厳しくなります。熱中症対策も含め安全・衛生に一層配慮してまいります。



菅沢町最終処分場ホームページが公開されました。現場の作業工程・状況を掲載しております。地域の皆様に、定期的に工事現場の情報を発信して参ります。
<ホームページアドレス> <http://www.sugezawajv.com/>



発注者

松山市
廃棄物対策課

施工者

大林組・クボタ環境・西田興産特定建設工事共同企業体
菅沢町最終処分場JV工事事務所
電話:089-997-7507 担当:白鳥・広鹿