



菅沢JV ニュースレター

【菅沢町最終処分場JV工事事務所からのお知らせ】

新緑の候、地域の皆様方には益々の御清栄のことと存じます。
また、日頃から産業廃棄物最終処分場支障等除去対策工事に、ご理解とご協力をいただきありがとうございます。
今回のニュースレターでは土木工事のアンカー工事についてご説明します。


■ 土木工事状況(アンカー工事) ■

【施工イメージ図】

のり面を崩壊させない対策工事としてアンカー工事を今月から行っています。

のり面下部にある既存コンクリート擁壁に穴を掘ってセメントミルク(セメント+水)を注入し、ピアノ線を束ねた「アンカーテンドン」を入れます。

固まったら擁壁前面に受圧板(※写真1)を配置しアンカーを引っ張ったのち固定します。アンカーが受圧板を引っ張る力が擁壁を押し付ける力となるので擁壁が倒れるのを防ぐことができます。(※施工イメージ図参照)

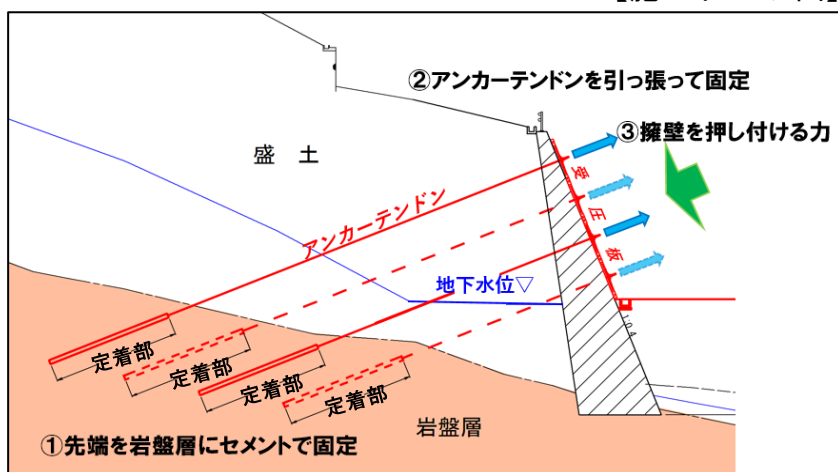

【写真1】今回使用する受圧板の形状 【写真2】施工例



【写真3】施工状況

News 現場事務所からホットなニュース!!

先日開催された5時間リレーマラソンに今年は2チーム結成し、入社2年目の職員がデザインしたオリジナルTシャツを着用し参加しました。



「松チーム」VS「山チーム」

記録は松チーム43周(54.15km)山チーム45周(56.65km)でした。皆で力を合わせ5時間走りきることが出来ました。



現場ホームページ
ぜひご覧ください!!

作業工程・状況を定期的に工事現場の情報を発信しております。「SUGEZAWAJV」と検索してください。またニュースレターは2カ月に1回発行します。次回は7月の予定です。



発注者

松山市
廃棄物対策課

施工者

大林組・クボタ環境・西田興産特定建設工事共同企業体
菅沢町最終処分場JV工事事務所
電話:089-997-7507 担当:白鳥・新明